

## Türöffnung

### Ergänzung zu Reglement Basiswissen

#### Variante Aufsägen / Rauchschrürze (Anwendungsbereich u.a. Eingangstüren)

Bei Türen mit Zusatzschlössern, Mehrpunkte-Verriegelungen oder bei Multilock Türen, ist das Aufsägen die schnellste und effizienteste Methode der gewaltsamen Türöffnung. Dabei wird nur das Türblatt beschädigt (Türzarge/-rahmen und Mauerleibung bleiben unversehrt).

Da auch hinter verschlossenen Türen, mit verletzten oder bewusstlosen Personen gerechnet werden muss, auf folgendes geachtet werden:

1. Der Zugang muss über „diese“ Türe erfolgen. Alternativen sind nicht möglich oder zu zeitaufwendig.
2. Keine Reaktionen auf lautes klopfen und rufen.
3. Der Tiefenbegrenzer bei der Rettungssäge ist auf ein Minimum einzustellen. (ca. 60 bis 80mm)

#### Vorbereitungsarbeiten während dem Aussägen


1. Lüfter während den Sägearbeiten aufstellen lassen.
2. Atemschutz, für die Intervention nach der Türöffnung, bereithalten.



☞ Rettungssäge inkl. Schutzausrüstung organisieren.

☞ Der Ausgangspunkt ist der Schlüssel-Zylinder. 

☞ Eine Handbreite vom Schlüssel-Zylinder entfernt markieren.

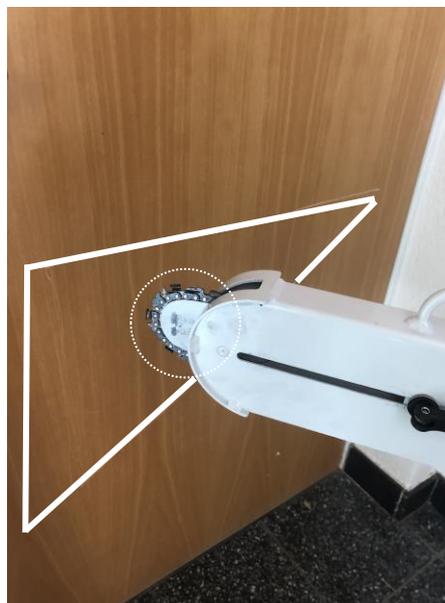

☞ Ausschnitt für "Hundetüre" zeichnen. (eine Handbreite bei der Türbandseite)

☞ Tiefenbegrenzer bei der Rettungssäge auf ein Minimum einstellen. 




- ☞ Dreieck ausschneiden.
- ☞ Vorsichtig entfernen (möglicherweise Personen hinter der Türe).
- ☞ Türoberteil kann als Rauchschürze verwendet werden.



- ☞ Wenn möglich von innen mittels Schlüssel oder Drehknopf öffnen.

Wenn Türe nicht geöffnet werden kann:

- ☞ Mit der Hand hinter der Türe absuchen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr beim Weiterschneiden.

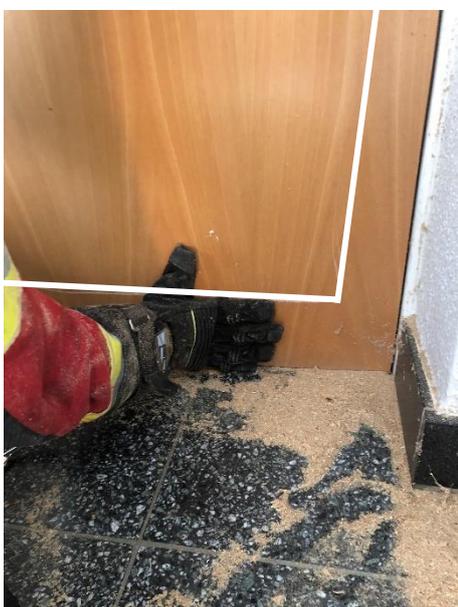

- ☞ Eine Handbreite ab Boden markieren.
- ☞ "Hundetüre" weiter aufschneiden.



- ☞ Zugang für Atemschutztruppe bereit.
- ☞ Lüfter kann direkt vor der Türe platziert werden.
- ☞ Funktionstüchtigkeit der Türe bleibt bestehen.
- ☞ Ist mittels Brett anschrauben (auf der Innenseite) wieder abschliessbar.

### **Variante Aufbrechen** (Anwendungsbereich u.a. Zimmertüren)

Wichtig: Eingangstüren darf nur nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter mit dieser Variante geöffnet werden (grosser Sachschaden an Türblatt, -rahmen/-zarge und Mauerleibung).

#### Türe geht in den Innenraum auf



- ☞ Mit Schulter oder Fusstritt öffnen.
- oder
- ☞ Mit Fuss die Türe möglichst weit aufdrücken.



☞ Mit Halligan-Tool aufdrücken



Türe geht nach aussen auf



☞ Mit Halligan-Tool aufdrücken

☞ Spalt mit Keil offenhalten



☞ Mit Halligan-Tool nachdrücken